

Montage d'une Atigasira Kebari



À la base, c'est un modèle de Todoroki San un monteur Japonais . Monté sur un gamakatsu que l'on ne trouve qu'au japon .

Chez Tenkara .ya .com

Matériaux

Hameçon : Gamakatsu T10


**Hackles: Plume de poule
Grizzly**

Thorax : Dubbing Rouille

Corps : plume de coq beige

Tag: Tinsel plat gold

FDM: Danville's 6/0 Beige

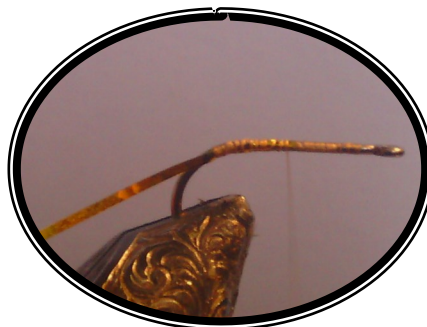

Amener votre FDM au niveau de la courbure pour y bloquer un bout de tinsel , amener le FDM au niveau de la courbure de l'hameçon faite 3 tours de tinsel le bloquer avec le FDM et couper l'excédent .



Prendre une plume de coq, la positionner coté rachis bloqué avec le FDM . Tourner votre plume comme pour un palmer, Bloqué avec le FDM .



Coupé l'excédent du rachis et tailler les fibres de votre plume .

Pour ne laisser que 2 mm pour faire le corps. Préparez une mèche a dubbing pour former le thorax.



Tourné votre dubbing pour former le thorax .



Ébarber une plume de poule Furnace ou rousse la positionné devant le thorax l'a bloqué et faire 3 Tours avec votre plume , bloqué avec le FDM ,coupé l'excédent de plume.



Faite votre tête avec le FDM en rabattant les plumes à 45°. Et faite votre nœud d'arrêt une goutte de cyanolite pour la consolidée.



Texte & photo Tenkara Languedoc

